

Kunde

Kunden-Nr.:

Firma:

Lieferanschrift:

Datum, Unterschrift:

Objekt

Kommission:

Bestell-Nr.:


Objekt:

OPERTIS-Objekt-Nr.:

Datum:


Spezifische Angaben

Zylindermaß

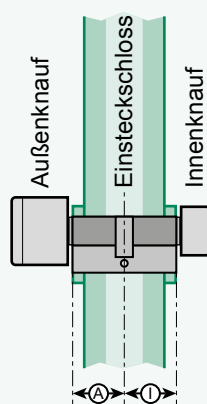


- A** Außenmaß inkl. Rosette
- I** Innenmaß inkl. Rosette

Maß „x innen“ und „x außen“

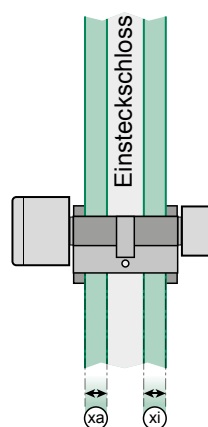


- xa** Außenmaß ohne Rosettenstärke
- xi** Innenmaß ohne Rosettenstärke

Türstärke Komfortsystem Vollblattdür und Glastür



- G** Gesamtlänge Türstärke inkl. Rosetten


Stulpform

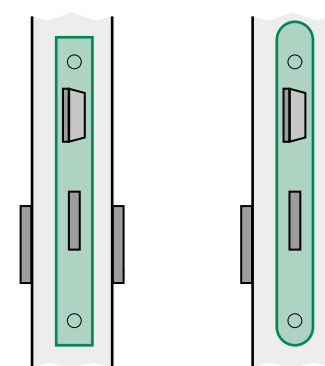

eckig


rund

Dornmaß

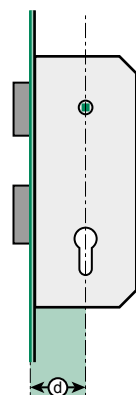


- d** Dornmaß, gemessen von Vorderseite Stulp bis Mitte Vierkant oder Zylinderkern

Drückervierkant



Drückervierkant


Lochung / Entfernung



- e2** gemessen von Mitte Vierkant bis Mitte Zylinderkern

PZ

DIN Richtung

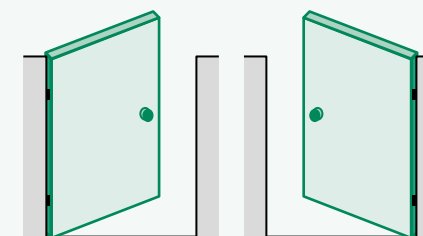

DIN Rechts

DIN Links

Variantenmatrix | OPERTIS eLOCK eXpert Zylinder

		einseitige Berechtigung ES322.1000EX	beidseitige Berechtigung ES322.1000BX	Halbzylinder ES322.1009X	einseitige Berechtigung ES322.2010EX	beidseitige Berechtigung ES322.2010BX	Halbzylinder ES322.2019
Zylinderkörper	PZ	●	●	●	—	—	—
	CH Rundprofil	—	—	—	●	●	●
Innenknauf	KKN	●	—	—	●	—	—
	GKN	○	—	—	○	—	—
	FKN	○	—	—	○	—	—
	blind, Maß I 30 mm	○	—	—	○	—	—
Anti-Panik-Modul ²⁾		○	○ ³⁾	○ ⁴⁾	—	—	—
SKG*** ²⁾		○	○	○	—	—	—
ohne Rotationssperre ²⁾		○	○	○	●	●	●
FZG ²⁾		○	○	○	—	—	—
Waterproof		○	○	○	○	○	○
Achsverlängerung	5	○	○	○	●	●	●
	10	○	○	○	○	○	○
	15	○	○	○	○	○	○
Zylinderlänge (mm) ¹⁾	A	30-90	30-90	30-90	30-60	30-60	30-75
	I	30-90	30-90	—	30-60	30-60	—

● Standard ○ Optional — nicht möglich

1) Zylinderkörper in 5 mm Schritten modular verlängerbar, bis zu einer Gesamtlänge von 120 mm. Gesamtlängen über 120 mm auf Anfrage.

2) Nur werkseitig montiert lieferbar.

3) APS-Funktion bei Modell beidseitiger Berechtigungsprüfung: Eine der beiden Zylinderlängen muss größer gleich 61 mm sein.

4) APS-Funktion bei Halbzylinder: Bei Zylinderlänge außen xa größer 61 mm befindet sich das APS-Modul auf der Innenseite (mit einer Baulänge 31 mm).

Mögliche Variantenkombinationen | OPERTIS eLOCK eXpert Zylinder

	Anti-Panik-Modul	SKG***	ohne Rotationssperre	FZG	Achsverlängerung	Waterproof
Anti-Panik-Modul	☒	–	☒	–	☐	☐
SKG***	–	☒	–	–	–	–
ohne Rotationssperre	☒	–	☒	☒	☐	☐
FZG	–	–	☒	☒	☐	–
Achsverlängerung	☐	–	☐	☐	☒	☒ (5mm) / – (10-15 mm)
Waterproof	☐	–	☐	–	☒ (5mm) / – (10-15 mm)	☒

● Standard

○ Optional

– nicht möglich

Zylinder

[illegible]

Komfortsystem Vollblattdür

[illegible]

Komfortsystem Glastür

[illegible]

Komfortsystem APS Vollblatttür

[illegible]

Komfortsystem APS Rahmentür

[illegible]

Wandler | Blatt 1: Controller, Antennen, Netzteile, Relais

[illegible]

Wandleser | Blatt 2: Abdeckungen, Distanzrahmen

[illegible]

Systemverwaltung & Transponder

[illegible]